


## Schiebeläden und Faltschiebeläden Holz


### Modell HF 54 SR

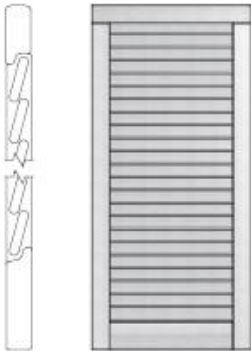

Merkmale (SIA 342)	
Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Luftregulierung	mittel; ca. 20% (fix)
Abdunkelung	gering, Diaprojektion ok
Wärmedämmung	mittel-gut
Schallschutz	gering, weniger als 3 dB

Technische Informationen	
feste Lamellen	54   11 mm, gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen
Rahmenstücke oben und seitlich	90   30 mm, gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen (optional 70   30 mm)
Rahmenstück unten	120   30 mm, gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen
Holz	Standard: Fichte, Qualität: astrein; Variante: Lärche
Variante Faltschiebeläden	ja

### Modell HF 54 MR




Merkmale (SIA 342)	
Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Luftregulierung	gering, ca. 10%
Abdunkelung	gering, Diaprojektion ok
Wärmedämmung	mittel-gut
Schallschutz	gering, weniger als 3 dB

Technische Informationen	
feste Lamellen	54   11 mm, gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen
Rahmen	42   28   1.7 mm, farblos anodisiert
Holz	Standard: Fichte, Qualität: astrein; Variante: Lärche
Variante Faltschiebeläden	ja

# Schiebeläden und Faltschiebeläden Holz

## Modell Speciale



Merkmale (SIA 342)	
Sonnenschutz	erfüllt hohe Anforderungen
Luftregulierung	gering, ca. 10%
Abdunkelung	gering, Diaprojektion ok
Wärmedämmung	mittel
Schallschutz	gering, weniger als 3 dB

Technische Informationen	
feste Lamellen	80   22 mm, Trapezprofil (Varianten: 60   22 mm und 40   22 mm)
Winkelrahmen	50   30   4 mm, farblos anodisiert
Rahmenecken	geschweisst
Durchsicht	ca. 10 mm, Standard, individuell anpassbar
Holz	Standard: Fichte, Qualität: astrein; Variante: Lärche
Variante Faltschiebladen	ja